

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Tárgy: A Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás

Az Országos Bírósági Hivatal Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban Kbt.) HARMADIK RÉSZ 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlati felhívás 2016.12.31. napján jelent meg a 2016/150 Közbeszerzési Értesítőben 16426/2016 számon.

„A Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői Járási Ügyészség épülete teljes rekonstrukciója és bővítése építési munkáinak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás során kérdések érkeztek be az érdeklődő gazdasági szereplő(k)től, amelyre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 56. § alapján.

sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
140.	Az építész költségvetés 91-es munkanemében szerepel „növények telepítése, örökzöld fa: 3 db”. Kérjük, az örökzöld növény méreteit, típusát, fajtáját meghatározni szíveskedjenek a költségvetésben!	Mint a 69. kérdésre adott válasz: "Az építész költségvetés 91. Kert és parképítési munkák fejezet 2. tétel pontosítva: A fa fajtája: gömbkac (Robinia pseudoacacia umpraculifera). Beültetési mérete: 12/14 cm törzsátmérő, 220 cm magasság. (Megjegyzés: a tétel pontosítása által nem örökzöld típusú fa került kiválasztásra) A 91. Kert és parképítési munkák munkanem 2. tétele pontosítására a módosított árazatlan költségvetésben kerül sor legkésőbb 2017. febr. 7-ig."
141.	Az építész költségvetés 22-es munkanemében szerepel „szivárgó ágyzatának készítése, rétegesen tömörített zúzottkő feltöltés: 184 m ³ ". Javasoljuk a zúzottkő helyett kulé kavics kiírását, mivel a beszivárgó nedvességet jobban el tudja vezetni.	Ajánlatkérő a Terv szerinti megoldást kéri az ajánlatban szerepeltetni.
142.	Az építész költségvetés 42-es munkanemében szerepel „csaphornyos vagy mozaikparketta 22 mm vtg bontása aljzatbetonra ragasztva: 401,09 m ² ” Amennyiben a parketta aljzatbetonra van ragasztva (ahogy a kiírásban szerepel), kérjük az aljzatbeton elbontásának mennyiségét is kiírni szíveskedjenek a költségvetésben, ugyanis a 31-es munkanemben erre vonatkozó	Mint a 30. kérdésre adott válasz: "A költségvetés kiegészítésre kerül 372,46 m ² 10 cm vastagság alatti aljzatbeton bontásának kiírásával legkésőbb 2017. febr. 7-ig. A becsült mennyiség a hidegpadló és pvc burkolatok alatti aljzatbetonra vonatkozik. (A melegburkolatú födémeknél a feltárások során nem találtak

sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
	bontási tétel nem található! Csak a külső épület körüli járdák bontására és a pincében lévő aljzat bontására találtunk tételt.	aljzatbetont.)"
143.	Az E-02 Földszinti építész kivitelezési terven található az udvar hátsó részén egy hulladéktároló. A költségvetésben nem találtunk ennek kivitelezésére kiírt tételt. Kérdésünk, hogy a hulladéktároló megvalósítása része-e a beruházásnak? Ha igen, kérjük kiírni szíveskedjenek a szükséges műszaki tartalommal.	A hulladéktároló megvalósítása nem része a beruházásnak, tehát az Ajánlattevőnek nem feladata a hulladéktároló beárazása.
144.	Az építész költségvetés 48-as munkanemében szerepel „szivárgó rendszerek, függőleges felületi vízvezetés ISO-DRAIN 8 GEO 8 mm geotextillel kasírozott drénlemez: 9 m2” Kérjük meghatározni, hogy pontosan hová kerül ez a drénlemez ebben a mennyiségben!	Mint 63. kérdésre adott válasz: "A 48. Szigetelés munkanem 21. tétele helyesen 236,39 m2. A költségvetésben a mennyiség módosításra kerül legkésőbb 2017. febr. 7-ig. " A drain lemez a Terv metszetein és rétegrendjeiben szereplő helyekre kerül.
145.	Az építész költségvetés 48-as munkanemében szerepel „talajnedvesség elleni falszigetelés függőleges felületen, bevonat szigeteléssel két rétegben NAFUFLEX bitumenes vastagbevonat: 292 m2” Számításaink szerint a régi épületen a szigetelés kb. 122 fm hosszúságban és kb. 75 m2 mennyiségben (külső oldalon 30+30 cm-rel számolva) szükséges. Kérjük szíveskedjenek meghatározni, hogy hová kerül az Önök által kiírt mennyiség.	A NAFUFLEX bitumenes vastag bevonat a Terv metszetein és rétegrendjeiben szereplő helyekre kerül. A költségvetés kiírás módosításra került az utólagos szigetelésre vonatkozóan (több tételre bontva). Ennek részleteit a 134. kérdésre adott válaszban szerepelnek, mely szerint: „Az utólagos falszigetelést -a szakvélemény alapján készült-kivitelezési terv tartalmazza, lásd műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, rétegrendek. Tervező az épület kivitelezése közben, a bontások-feltárások során szerzett információk és méretek alapján a kivitelezéshez esetlegesen szükségessé váló csomópontokat biztosítja. A 48. Szigetelés munkanem 27. összevont tétele törlésre kerül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig. A módosított költségvetésben az utólagos falszigetelési munkák -beazonosítható módon- különálló tételkiírásokba kerülnek, legkésőbb 2017. febr. 7-ig.” Ajánlatkérő a jelölt termékkel az ajánlattevő által igazolt egyenértékű

sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
		terméket is elfogad. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást.
146.	Az építész költségvetés 35-ös munkanem (ácsmunka) 7-es tételében szerepel a taréjgerinc- és élgerinc képzés 138 m mennyiségben. A palafedés anyagát gyártó cég számításai és ellenőrzésünk szerint is a taréj- és élgerinc mennyisége 180, 22 m. Kérnénk, hogy a mennyiséget módosítani szíveskedjenek.	Ajánlatkérő a Terv szerinti mennyiséggel kéri az ajánlatban szerepeltetni a jelzett tételt.
147.	Az építész költségvetés 41-es munkanem (tetőfedés) 6-os tételében szerepel gerinc szellőzőrács 176,4 m mennyiségben, ez az élszaruk - és taréjgerinc mentén levő szellőzés. A 4-es és 5-ös tétel mennyisége, 38,4 m és a 138 m összesen szintén 176,4 méter. Jól gondoljuk, hogy a 4-es tételben nem csak a szegélyképzést síkpala szegélylemezzel kell költségelni, hanem a gerincképzést taréjkúppal is és az 5-ös tételben is mind a két tételben szereplő munkafolyamatot árazni szükséges? Véleményünk szerint, ha a 4-es és az 5-ös tétel is 176,4 m lenne,akkor az adott tételekben elég lenne csak a kiírt munkafolyamatot árazni.	A kivitelezési feladat a tető újrafedése. A költségvetésben szereplő hivatkozott tételek egységár képzése során javasolt Ajánlattevő részére, hogy azokban minden szükséges munkafolyamatot szerepeltessen.
148.	Az építész költségvetés 43-as munkanem 7. tételében szerepel „Fémlemezfedés táblalemezből egyszerű korcolt kivitelben: 10,2 m2 mennyiséggel”. Kérdésünk, hogy ebben a tételben a fémlemez alatti alátét filc elhelyezését is költségelnünk kell?	Az egységárak képzésekor a fémlemezfedést a RheinZinc alkalmazástechnikai útmutatás szerint szükséges kivitelezni, a hivatkozott tétel egységár képzése során javasolt Ajánlattevő részére, hogy abban minden szükséges munkafolyamatot szerepeltessen. Ajánlatkérő a jelölt termékkel az ajánlattevő által igazolt egyenértékű terméket is elfogad. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást. Ajánlatkérő a jelölt termékkel az ajánlattevő által igazolt egyenértékű terméket is elfogad. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé meghatározott

sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
		gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást.
149.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy jelölje meg, a műszaki és pénzügyi ütemterv léptékét (havi/heti/napi bontás)!	A műszaki és pénzügyi ütemtervet heti bontásban várja el Ajánlatkérő az Ajánlattevőktől.
150.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy tisztázza a duplikálás okát az 6_4_2015_Epületvillamos_arazatl.xls Egyéb járulékos munkák lapfűl 7-es és 18-as tétel esetében: ha különböznek, a különbség okát, ha nem, akkor kérjük az egyik tétel törlését!	A 6/4/2015 Épületvillamos költségvetési kiírás 76. Egyéb járulékos munkák munkanem 7. és 18. tételekben ugyanaz a feladat került megfogalmazásra, ezért a 18. tétel törlésre kerül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig.
151.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozzon arról, hogy a korábbi kiegészítő tájékoztatás alapján a 6_4_2015_Epületvillamos_arazatl.xls Tűz- és füstvédelem lapfűlön szereplő tétel valóban fölösleges! (Korábbi tájékoztatás alapján a tűzjelző rendszerre vonatkozó tételek törlésre kerültek - 170131_kiegtaj_2_epites_4 fájl 107-es kérdés.)	A kiegészítő tájékoztatás 107. pontja a Gyengeáramú rendszerek védőcsövezési költségvetési kiírására vonatkozik. (A tűzálló kábel tétele lett törölve.) A 6/4/2015 Épületvillamos költségvetési kiírás 74. Tűz- és füstvédelem munkanem 1. tétele nem került törlésre! A 3 db tűzeseti távkioldó szükséges! (Nem a tűzjelző rendszer része.)
152.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozzon arról, hogy a 6_4_2015_Epületvillamos_arazatl.xls Elektromos energia ellátás, vil lapfűlön a 108-as tételnél szereplő címzőmodulok száma műszaki szükségszerűségből meg kell, hogy egyezzen az inverteres lámpák és a biztonsági kijáratmutatók összdarabszámával, amennyiben igen, úgy kérjük a 108-as tétel darabszámának korrigációját (88 db helyett 101 db szükséges)!	A költségvetési kiírásban szereplő mennyiség (88 db) helyes. Az utánvilágító táblák nem elektromos energia ellátásúak.
153.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy tisztázza a következő ellentmondást: a 6_8_2015_Struk-inf_arazatlanKV.xls 6-7-es tételének tervekről leolvasható darabszáma 12, míg a költségvetés 11 db-ot tartalmaz!	Mint a 135. kérdésre adott válasz: „A 644 végpontszám a helyes mennyiség. Ezért a 6/8/2015 Strukturált informatikai hálózat kivitelezési tervéhez új költségvetési kiírás készül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig.” (Fentiek alapján az új/módosított költségvetési kiírásban szereplő mennyiség helyesen: 12 db lesz.)
154.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy tisztázza a következő ellentmondást: a 6_8_2015_Struk-inf_arazatlanKV.xls 17-18-as tételének tervekről leolvasható darabszáma 15, míg a költségvetés	Mint a 135. kérdésre adott válasz: „A 644 végpontszám a helyes mennyiség. Ezért a 6/8/2015 Strukturált informatikai hálózat kivitelezési tervéhez

sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
	14 db-ot tartalmaz!	új költségvetési kiírás készül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig." (Fentiek alapján az új/módosított költségvetési kiírásban szereplő mennyiség helyesen: 15 db lesz.)
155.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy jelölje meg, hol szerepeltessük a Strukturált informatikai hálózatra vonatkozó mérési jegyzőkönyvek és megvalósulási tervek elkészítésének költségeit!	Az új/módosított költségvetési kiírásban szerepelni fognak a mérési jegyzőkönyvek és megvalósulási tervek elkészítésének tételei, amely megküldésre kerül legkésőbb 2017. febr. 7-ig.
156.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy tisztázza a következő ellentmondást: a 6_11_2015_Ho-es-fust_arazatlanKV.xls 4-es tételének tervekről leolvasható darabszáma 4 db kültérre nyíló és 3 db beltéri ajtó, míg a költségvetésben csak 6 db szerepel!	A 6/11/2015 Hő- és füstelvezető rendszer kivitelezési tervéhez tartozó költségvetési kiírás 4. tétele helyesen: 7 db. A költségvetésben a mennyiség módosításra kerül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig.
157.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy tisztázza a következő ellentmondást: a 6_11_2015_Ho-es-fust_arazatlanKV.xls 5-ös tételének tervekről leolvasható darabszáma 4 db, míg a költségvetésben 6 db szerepel!	A 6/11/2015 Hő- és füstelvezető rendszer kivitelezési tervéhez tartozó költségvetési kiírás 5. tétele helyesen: 4 db. A költségvetésben a mennyiség módosításra kerül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig.
158.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy jelölje meg, mely tételekben szerepeltessük az organizációs költségként felmerülő következő feladatokat: terület őrzése, ideiglenes közművek kialakítása, ideiglenes közműfogyasztás, és építési tábla létesítése.	A 12. Felvonulási létesítmények munkanem 1. tételében szerepeltessék az ajánlatadók a kivitelezésükhöz szükséges organizációs költségeiket. A tétel mennyisége a költségvetési kiírásban: 1 klt., mivel a Tervezők nem ismerhetik az ajánlattevők adottságait. (Az ideiglenes közműfogyasztással kapcsolatosan az 65. válaszban az Ajánlatkérő adott már választ.)
159.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, nyilatkozzon, hogy hol szerepeltessük a földfeltöltés következtében keletkező földszállítással kapcsolatos költségeket, illetve a bontott anyagok szabályos elszállításához szükséges konténerek költségeit (kerítés alap bontása, betonbontás, falbontás, betonjárda és –aljzat bontása, válaszfalbontás, nyílásbontás, tetőlécezés és –deszkázat bontása, kéménybontás, cserépfedés bontása, téglalábazat bontása, belső burkolatok bontása, eresz bontása, fa nyílászárók bontása, rácsok, korlátok bontása, beton járdalapok bontása, emelvények bontása)!	A 132. és 133. kérdés és az azokra adott válaszok foglalkoznak a föld- és a bontott anyagok elszállításával. A hivatkozott pontok válaszaiban érintett tételszámok, amelyek mennyiségei a költségvetésben módosulnak, legkésőbb 2017. febr. 7-ig, a következők: 21. Irtás- föld és sziklamunka munkanem 8. tétel, 21. Irtás- föld és sziklamunka munkanem 13. tétel, 21. Irtás- föld és sziklamunka munkanem 14. tétel.
160.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy nyilatkozzon, mit tart ésszerű	Kbt. 114.§ (6) A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi

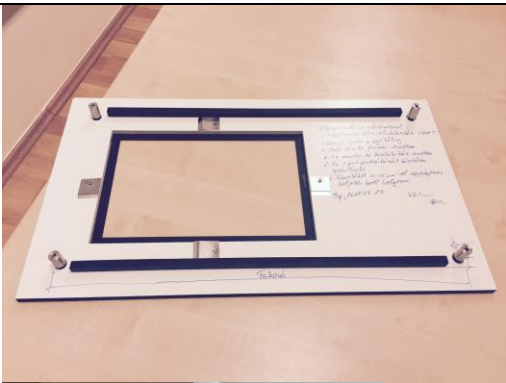
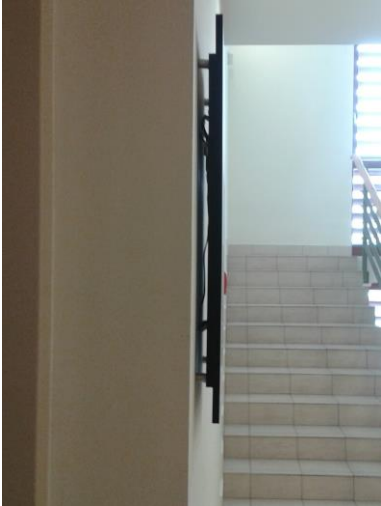
sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
	határidőnek kérdésfeltevés tekintetében a pályázati határidő lejáratá előtt!	határidő lejárt előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
161.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy jelölje meg a következő tervek pontos helyét a tervdokumentációban: tűzjelző rendszer kialakításának tervei műkö dísz elem pontos konszignációs terve.	Az automatikus tűzjelző hálózat kivitelezése nem része ezen közbeszerzési eljárásnak, csak a védőcsővezés kiépítése! A tűzjelző rendszer kialakításának terve nincs a tervdokumentációban! Mint a 33. és 66. kérdésre adott válasz: „A műkö homlokzati dísz a főbejárat felett található. (Lásd E-5 metszeten és E-8 homlokzaton.) Helyszíni szemle és méretfelvétel (cca. 5 m ²) alapján készítendő a felújítása.”
162.	Kérem tisztelt Ajánlattevőt, hogy a gépészeti költségvetésben (A_ARAZATLAN_Birosagi-epulet-epitese\6_3_2015_Ep-gepeszet_ara zatlanKV\6_3b_2015 Fűtés_árazatlan KV.xls) az „Épületgépészeti csővezeték szer” elnevezésű fülön a 18-as, illetve 21-es tételek miért nulla darabszámmal szerepelnek, holott ezek a tételek a fűtési rendszer működése szempontjából elengedhetetlen tételek? (A 18-as tételből 35 db, a 21-es tételből 30 db szükséges műszakilag a működő rendszerhez.)	Mint a 128. kérdésre adott válasz: „A központi fűtés szerelés költségvetési kiírás 81. Épületgépészeti csővezeték szerelés munkanem 18. tétele törlésre kerül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig. A 81. Épületgépészeti csővezeték szerelés munkanem 21. tétele helyesen: 4 db A költségvetési tétel mennyisége módosításra kerül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig.” (Fentiek alapján a központi fűtés költségvetés 17-es tétele tartalmaz 40 db 90°-os ívet DN 32 mérettel. A 18-as tételben lévő 90°-os ív felesleges, a 0 darabszám valós, ezért a tétel törlésre kerül. A 16-os tétel és a mód. 21x-es tétel tartalmaz 4-4 db DN 15 90°-os ívet, amely elegendő.)

sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
163.	164. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a Gépészeti összesítőben (A_ARAZATLAN_Birosagi-epulet-epitese\6_3_2015_Epgepeszet_arazatlanKV\6_3_2015Gép-í főösszesítő_árazatlanKV.xls) az Összesen nettó (24-es sor) C és D mezőjében a hiányzó összegző képletet pótolja, mert így a főösszesítő a kitöltött árakat nem összesíti.	A gépészeti főösszesítő 24. sor C és D oszlopába az összegző képletek beírásra kerültek és mellékelve van a válaszhoz. Fájl név: 6_3_2015 Mód. Gépész főössz_árazatlan KV 2017.02.03.
164.	Elektromos költségvetés kiírás „Épületgépészeti berendezések en” fejezet 11.-es sorszám 79-001-001.11 munkanemen kiírás szerint, motoros sorompó lett költségelve. A kiírásból nem derül ki, hogy a kapu üzemeltetése hogyan történik, távirányítással, kártyával, vagy portai nyitással. Kérjük a T. megrendelőtől a hiányzó elvégzendő munka műszaki tartalmának leírását, pontosítását.	a) A kapu kézi működtetésű, ügyfélfogadási időben nyitott helyzetű. A sorompó kártyaolvasóval vezérelt és a biztonsági szolgálati helyiségből kézi nyitása is lehetséges a videokaputelefonon jelentkezők részére. A sorompó típusa: DITEC QIK-4E. (Ajánlatkérő a jelölt termékkel az ajánlattevő által igazolt egyenértékű terméket is elfogad. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást.) b) A sorompó vezérlése a Beléptető rendszer kivitelezési tervében szerepel, amely nem része ezen közbeszerzési eljárásnak.
165.	A gépész költségvetés 82-es tételesorában található fali vezetékes szabályzókból 53 darab van kiírva, a terveken 54 szerepel, a beszállítók szerint 55 a szükséges. Kérjük a költségvetés felülbírálását!	A Hűtés-fűtés szerelés költségvetés 82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése munkanem 23. tétele helyesen: 55 db. A költségvetési tétel mennyisége módosításra kerül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig.
166.	Az építész költségvetés „Iratlift” füle alatt található utolsó két tétel, az iratlift kiszellőző vezetékeivel kapcsolatban semmilyen információval nem rendelkezünk. Kérnénk megadni a vonatkozó terveket! A tartószerkezet a szellőzővezetékre vonatkozik?	- Az építész költségvetési kiírás 87. Iratlift munkanem 8. tétele törlésre kerül legkésőbb 2017. febr. 7-ig, mert az épületgépészeti kivitelezési terv tartalmazza az iratliftek szellőztetését. - Az iratliftek szellőzési tételei a „Módosított szellőzés szerelés” kv-ben: 94, 95, 102x, 138xx. - Az építész költségvetési kiírás 87. Iratlift munkanem 9. tétele a

sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
		Schindler iratliftek teheremelő szerelvényeire vonatkozik. Idézet az iratliftek kivitelezéséhez szükséges kiegészítő szolgáltatások táblázatból: Az iratliftek szerelése előtt a megrendelőnek/Ajánlatkérőnek biztosítani kell: „Az aknafejbe a felvonótervek alapján a szereléshez szükséges teheremelő menetes hüvelyek beépítése és teherbírásának bizonylatolása (szerelvényeket a Schindler biztosítja).” (Ajánlatkérő a jelölt termékkel az ajánlattevő által igazolt egyenértékű terméket is elfogad. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást.)
167.	„NLBUS016 lámpafelügyeleti modul az egyedi akkumulátoros irányfény világítási lámpák számára + címző modulok + NLIR100 kézi infravörös készülék „ lett kiírva a kijáratmutató rendszer menedzselésére, azonban a Schrack tájékoztatása szerint ez a rendszer már nem rendelhető és beszerezhető, alternatív típust nem tudtak ajánlani, hivatkozva arra, hogy tervezés szükséges hozzá. Kérnénk az ajánlatkérőt, hogy erre a rendszerre egy új még forgalomba lévő rendszert kiírni szíveskedjen a költségvetési kiírásban.	A kérdés alapján a következő, módosított rendszer kiírást adja meg Ajánlatkérő: a) Az Épületvillamos költségvetési kiírás 71. Elektromos energia ellátás, világítás munkanem 107. tétele módosításra kerül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig, a következő tartalommal: "Intelligens biztonsági világítási rendszer központi felügyelettel: CGLine 400CGLINE 400 típ. lámpafelügyeleti Központ az egyedi akkumulátoros irányfény világítási lámpák számára -4x100db lámpatesthez. Egy vonalra max. 100 db lámpatest köthető. - beüzemeléssel, ellenőrzéssel, felhasználók oktatásával (beüzemelés tartalma: lámpák címezése, felügyeleti modul beállítása, élesztése, rendszerparaméterek beállítása, ellenőrzés)" 2 db b) Az Épületvillamos költségvetési kiírás 71. Elektromos energia ellátás, világítás munkanem 108. tétele módosításra kerül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig, a következő tartalommal: „címző modul egyedi akkumulátoros, inverteres lámpatestekbe

sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
		történő beépítéssel együtt." 88 db c) Az Épületvillamos költségvetési kiírás 71. Elektromos energia ellátás, világítás munkanem 109. tétele törlésre kerül , legkésőbb 2017. febr. 7-ig.
168.	- Struktúrált hálózat: A műszaki leírás és költségvetés nincs összhangban: 1. Nincs optikai kábel és szerelvény a költségvetésben. Kérjük pontosítani.	A Struktúrált informatikai hálózat kivitelezési tervéhez új költségvetés készül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig, amelyben szerepelni fognak a rack szekrények összekötéséhez szükséges eszközök.
169.	- Struktúrált hálózat: A műszaki leírás és költségvetés nincs összhangban: 2. a kiírt CAT6a kábel mennyisége tartalmazza-e az ügyészség kábelezéséhez szükséges mennyiséget? Kevésnek találjuk, kérjük pontosítani.	A kiírt tétel mennyisége tartalmazza mind az ügyészség, mind a bíróság kábelezéséhez szükséges mennyiséget.
170.	- Struktúrált hálózat: A műszaki leírás és költségvetés nincs összhangban: 3. az ügyészségre nincs kiírva informatikai fali csatlakozó, kérjük pontosítani.	A kiírt mennyiség a bíróságra és ügyészségre összesen vonatkozik.
171.	- Struktúrált hálózat: A műszaki leírás és költségvetés nincs összhangban: 4. Az informatika költségvetési kiírásban nem található hálózat mérés. Kérjük pontosítani.	A Struktúrált informatikai hálózat kivitelezési tervéhez új költségvetés készül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig, amelyben szerepelni fog a mérési jegyzőkönyvek készítése.
172.	- Struktúrált hálózat: A műszaki leírás és költségvetés nincs összhangban: 5. Az informatika műszaki leírásban leírt (pl. 20x 10/100/1000 BaseT port, 4x combo 1000 BaseT/SFP port 4x SFP+ port) aktív eszközök neves gyártók (Cisco; Hp; ATI) portfóliójában nem találhatók. Kérjük pontosan meghatározni a típust.	A Struktúrált informatikai hálózat kivitelezési tervéhez új költségvetés készül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig, amelyben új eszköz kerül meghatározásra.
173.	- Struktúrált hálózat: A műszaki leírás és költségvetés nincs összhangban: 6. Az informatika dokumentációban nem található elvi összefüggési rajz a hálózat felépítésére vonatkozóan. A szöveges leírás nem	Ajánlatkérő nem fogalmazott meg konkrét kérdést, így műszaki szempontból nem tudjuk azt megválaszolni.

sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
	egyértelmű. Kérjük pontosítani.	
174.	- Struktúrált hálózat: A műszaki leírás és költségvetés nincs összhangban: 7. Az aktív eszközök összekötéséhez a költségvetési kiírásban nem találhatóak 10 Gbps SFP+ modulok, illetve stack modulok. Kérjük pontosítani.	A Struktúrált informatikai hálózat kivitelezési tervéhez új költségvetés készül, legkésőbb 2017. febr. 7-ig, amelybe bekerülnek a hiányolt eszközök.
175.	A struktúrált hálózat költségvetési kiírásban „Elektromos tárgyalási jegyzék 13"-os SHARP, WXGA felbontás, 16:10 képarány, előlappal, fém megfogással” tételre nem találtunk kereskedőt, beszállítót aki ajánlatot tudott volna adni. Kérjük pontosítani a kiírást cikkszámmal v. alternatív típust megjelölni.	A költségvetési kiírásban szereplő típus, egyedi pontmegfogásos plexi lap védelemmel ellátva, amely az Ajánlatkérő igénye szerint került kiírásra. Ajánlatkérő a jelölt termékkel, az Ajánlattevő által igazolt egyenértékű terméket is elfogad. 

sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
		 
176.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy értelmezze a 6_3d_2015 Gáz_árazatlan KV.xls Épületgépészeti szerelvények és lapfűlön található 11-es és 12-es tételeknél olvasható „Proschorн ajánlat alapján” kifejezést: már meglévő ajánlatot kell beáraznunk vagy az Ajánlatkérő által kézhez vett ajánlat árával kell kitöltenünk (ez	Ajánlattevő feladata a Proschorн kéményekre ajánlatot kérni a kivitelezési terv alapján. (Korábbi árajánlat létezik a Proschorн-nál, de annak érvényessége már lejárt. Újabb árajánlat kéréshez információ, hogy a Proschorн-nál a projekt megnevezése: Gödöllői Járásbíróság és Járási Ügyészség.)

sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
	esetben kérjük a mezők kitöltését)!	Ajánlatkérő a jelölt termékkel az ajánlattevő által igazolt egyenértékű terméket is elfogad. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást. (Más, egyenértékű termék megajánlása esetén a kéményseprő nyilatkozata és a gáz engedélyeztetés módosítást igényel.) Ajánlatkérő a jelölt termékkel az ajánlattevő által igazolt egyenértékű terméket is elfogad. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást.
177.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a 91-004-1.1.1-0371051 számú Növénytartók elhelyezése, egyedi virágtartó műköből, örökzöld növényvel 200x70x50 cm szövegű tétel konszignációs rajzának pontos helyét jelöljék meg a korrekt árajánlatadás miatt!	Az egyedi virágtartó műköből a földszinti alaprajzon és a Dózsa Gy. utcai homlokzat terveken látható. A műkö anyaga megegyezik a lábazat műkö anyagával.

Kelt: Budapest, 2017. év február hónap 8. napján.

**Országos Bírósági Hivatal Ajánlatkérő nevében eljáró
SBGK Ügyvédi Iroda bonyolító**